

*Risparmiare
Stare caldi
e Vivere felici*



 **UNGARO**
LA CALDAIASTUFA



fascio tubiero in rame
copper tube bundle



ventilazione ambiente inclusa
convection blower included



pulitore meccanico braciere
mechanical bracer cleaner

Maia Style

		14	18	24	34
Potenza termochimica Heat input	Max kW	14,5	19,5	25,0	34,7
	Min kW	5,6	5,5	8,2	9,2
Potenza nominale Nominal power	Max kW	13,6	18,1	24,0	32,8
	Min kW	5,2	5,2	7,7	8,9
Rendimento Efficiency	Max %	93,3	92,4	94,4	94,5
	Min %	93,1	95,6	93,9	96,9
Potenza all'acqua Power to water	Max kW	9,8	13,1	17,3	25,6
	Min kW	3,3	3,7	6,1	7,4
Potenza all'aria Power to air	Max kW	3,8	5,0	6,7	7,3
	Min kW	2,0	1,6	1,6	1,5
Consumo orario pellet Pellet consumption per hour	Max kg	2,9	3,9	5,0	6,9
	Min kg	1,1	1,1	1,6	1,8
Capacità serbatoio Hopper capacity	kg	25	25	35	35
Superficie riscaldabile Heating area	m ²	90	120	160	270
Uscita scarico fumi pellet Flue pipe	Ø mm	80	80	80	80
Entrata aria comburente pellet Air intake	Ø mm	50	50	60	60
Prevalenza circolatore Water circulator prevalence	m	5	5	5	6
Dimensione vaso di espansione Expansion vessel	l	6	6	6	8
Acqua calda sanitaria (optional) Domestic hot water supply (optional)	lt/min	8	9	10	12
Assorbimento elettrico in fase di lavoro Electric absorbment in working mode	W	160	160	170	175
Altezza / Height	A mm	990	990	1100	1190
Larghezza / Width	B mm	600	600	650	690
Profondità / Depth	C mm	590	590	690	620



Noce
Walnut


Ciliegio
Cherry



Avorio
Ivory

Bordeaux
Bordeaux

Nero
Black

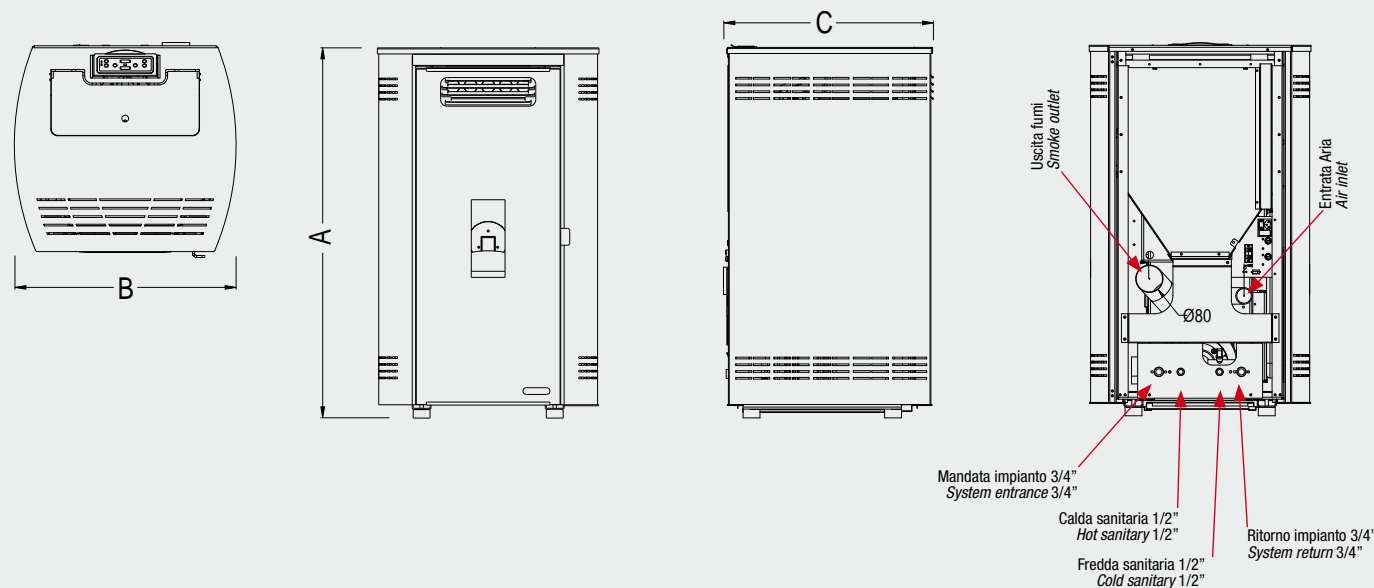

Per tutte le versioni e le dotazioni di serie, consultare l'ultima pagina o il sito internet. / For all versions and the standard equipment, consult the last page or the website.